



# POWER LIFT HF 3S 3500 BMW



HyperFlow®  
INSIDE

**Altura variable:**

Altura máxima de 4904 mm  
con extensión de columna opcional

**Tecnología HyperFlow®:**

Purgado automático del sistema hidráulico  
en la posición más alta.  
Sincronización automática de los brazos

**Tecnología NT:**

4 cilindros  
2 circuitos hidráulicos  
independientes

Recomendado  
por BMW

**Posicionamiento preciso:**

Funcionamiento suave y velocidad de bajada variable  
gracias a la palanca Nussbaum-Commander

## TRIPLE SEGURIDAD. VELOCIDAD MUY RÁPIDA.


- Triple seguridad: Trinquetes de seguridad automáticos + dos circuitos hidráulicos independientes
- Tiempos ultra rápidos de ascenso y descenso: 23 / 14 segundos
- Mantenimiento muy reducido: sin cables de acero para la sincronización, ni poleas
- Posición de parking para trabajar cómodamente
- Supera las estrictas normas de la DIN EN 1493:2010
- Menos piezas móviles = menos mantenimiento



## VELOCIDAD Y SEGURIDAD


Tiempos de elevación y descenso muy rápidos, seguridad repetitiva, alta productividad, funciones inteligentes y ciclos de vida útil de hasta 30 años: no es casualidad que los elevadores Nussbaum se encuentren entre los equipos líderes a nivel mundial en talleres de automoción. Ahora hemos mejorado aún más nuestras tecnologías: el resultado es HF 3S, un elevador hidráulico de alta velocidad de 2 columnas de Nussbaum. Simplemente rápido. Descenso con velocidad variable. Extremadamente silencioso. **Y triple seguridad.**

Puntos de recogida para:	
<b>BMW</b>	iX1, iX1 Langversion (China), iX2, i4 Gran Coupé, i5, i5 Langversion (China), i7, X1, X1 Langversion (China), X2, X3, X3 Langversion, X4, X5, X6, X7, Z4, 1er, 1er Stufenheck (China), 2er Gran Tourer, 3er Touring, 3er Langversion (China), 4er, 5er, 5er Touring, 6er GT, 7er Langversion, 8er Cabrio, 8er Gran Coupé M
<b>Mini</b>	Countryman
<b>Rolls-Royce</b>	Phantom, Phantom EWB, Cullinan

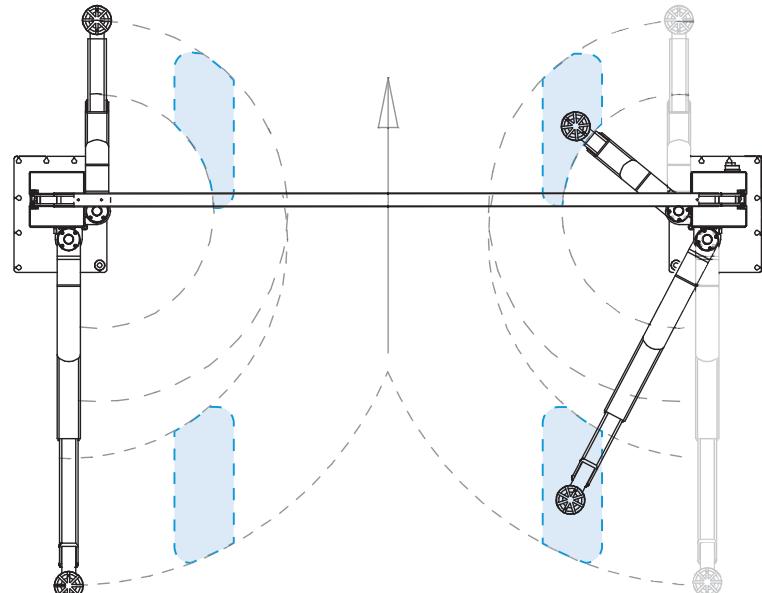

## CARACTERÍSTICAS PERFECTAS PARA EL ÉXITO

<b>Capacidad de elevación (kg)</b>	3500
<b>Tiempo de ascenso / descenso(seg.)</b>	23 / 14
<b>Altura de elevación (mm)</b>	2005
<b>Punto más bajo de recogida (mm)</b>	95-140
<b>Altura total de la columna (mm)</b>	4040
<b>Conexión superior (mm)</b>	4104-4904
<b>Ancho total (mm)</b>	3230
<b>Ancho libre de paso (mm)</b>	2400
<b>Distancia entre columnas (mm)</b>	2646
<b>Extensión de brazos (mm)</b>	505-823 / 940-1495
<b>Potencia motor (kW)</b>	3
<b>Nº artículo BMW</b>	BMW 69 501 071

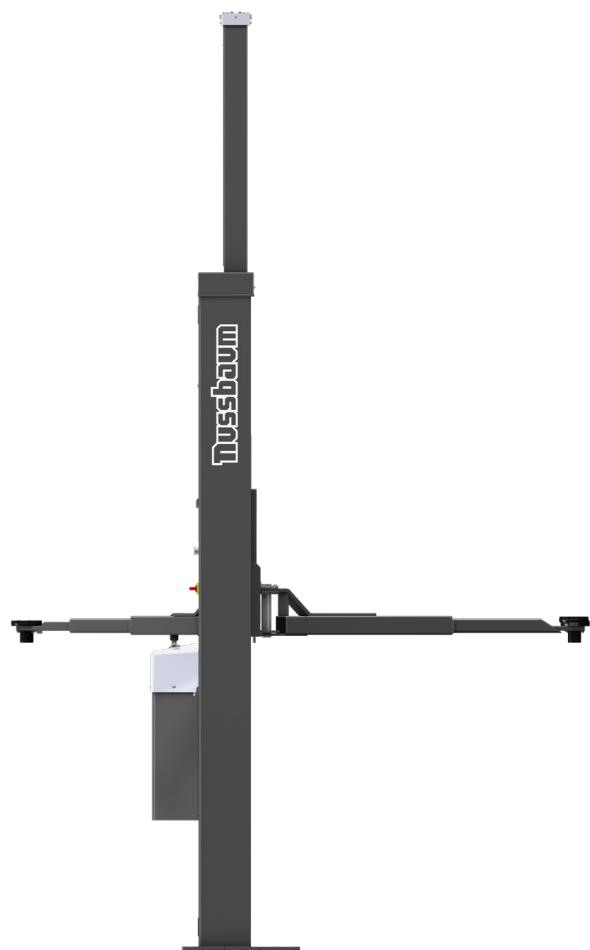

Salvo modifice tecniche ed errori. | Valido da 08 2025 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany  
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | [info@nussbaumlifts.com](mailto:info@nussbaumlifts.com) | [nussbaumlifts.com](http://nussbaumlifts.com)