



JUMBO LIFT HF X-TEND




DÉPASSER LES LIMITES
double plate-forme extensible

PUSHING THE LIMITS
2x extendable reception platform


AVEC BREVET
WITH PATENTED
HyperFlow
technology

Sous réserve d'erreurs et modifications techniques.
Changes and errors to be expected.

En plus des extensions pliables et de la largeur d'installation flexible, le JUMBO LIFT HF X-TEND est livré avec des plates-formes réglables.
In addition to the foldable extensions and its flexible installation width, the JUMBO LIFT HF X-TEND comes with extendable platforms.

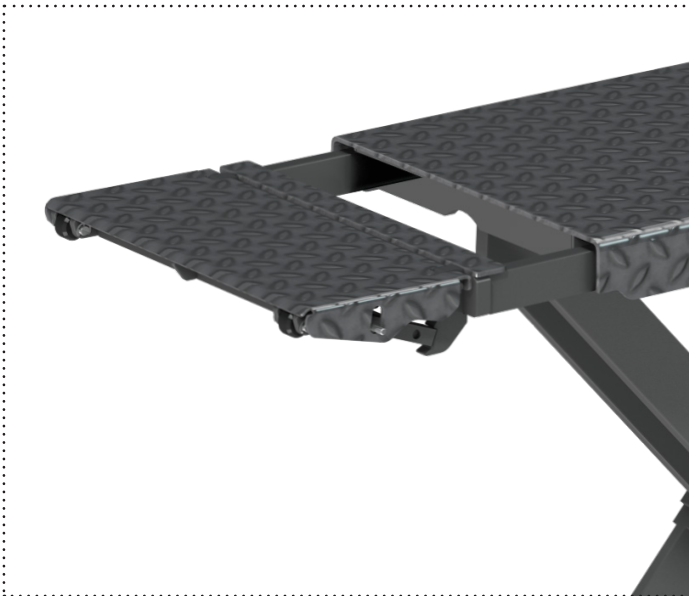

Nouvelle longueur maximale de 2320 mm avec des plates-formes extensibles.
New maximum length of 2320 mm with extendable platforms.

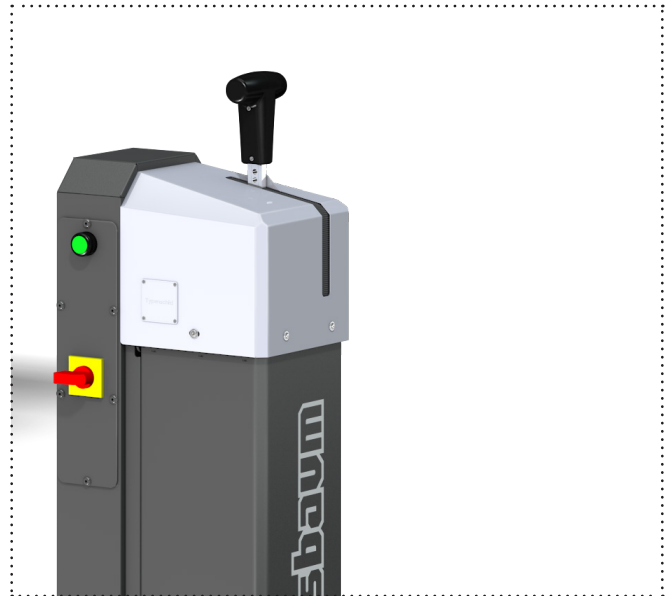

Le NUSSBAUM-Commander offre des vitesses de descente variables.
The NUSSBAUM Commander offers variable lowering speeds.

Avantages

- Synchronisation hydraulique HyperFlow® de NUSSBAUM
- 2 longueurs variables : rampes fixes et rallonges extensibles
- Largeur d'installation flexible
- Construction compacte
- Convient également pour une installation encastrée
- Accès au véhicule à 360°

Features

- NUSSBAUMS hydraulic synchronization HyperFlow®
- 2x variable in length: fixable ramps and extendable platform extensions
- Flexible installation width
- Compact build
- Can be installed at floor level
- 360° access to the vehicle

Données Techniques Technical Data

- Capacité - Lifting capacity 3500 kg
- Hauteur de levée - Lifting height..... 2005 mm
- Profondeur d'installation - Installation depth..... 105 mm
- Largeur totale - Total width..... 2020-2120 mm
- Largeur de rampe - Platform width 610 mm
- Longueur de rampe - Reception length 1550-2320 mm
- Temps de levée - Lifting time..... ≈ 35 sec.
- Temps de descente - Lowering time..... ≈ 35 sec.

Avez-vous des questions ?
Any questions?

info@nussbaumlifts.com