




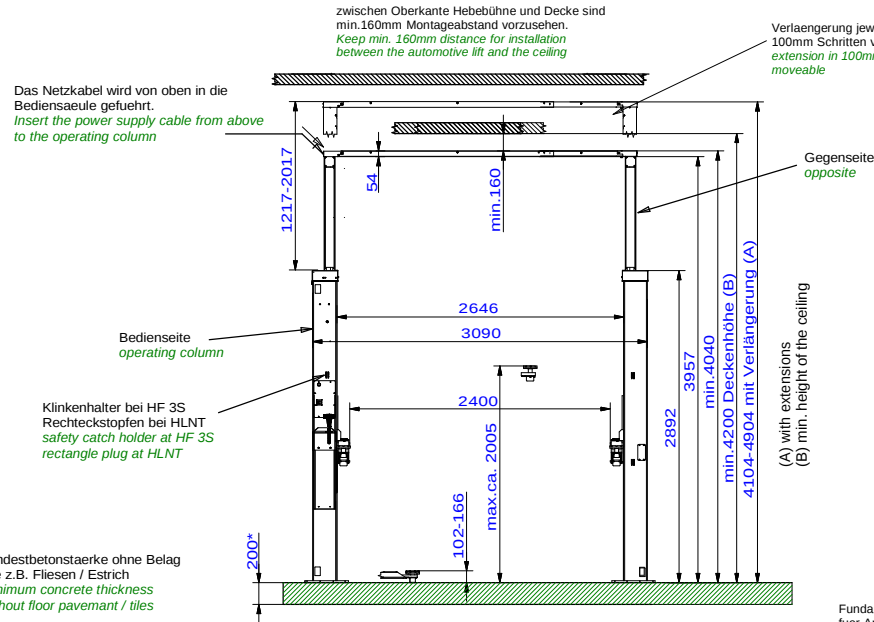


max. statische Kräfte + Momente je Säule
max. static forces + power moments per column
 $F_z = 21000 \text{ N}$
 $M_x = 23\ 000\ 000 \text{ Nmm}$
 $M_y = 20\ 000\ 000 \text{ Nmm}$

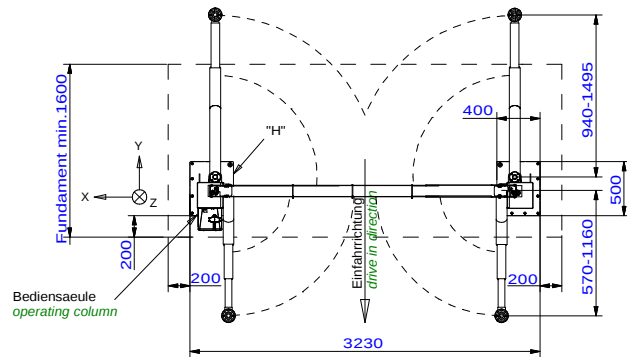

*) empfohlene Aufstellbreite 3230mm
recommended installation width



Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traeger
Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²
Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
Energieset(s) (falls vorhanden) muessen extern versorgt werden
Prepared by customer at the operating column:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable: approx.2m, 5x 2,5mm²
air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar
energy set (if available) must be supplied externally

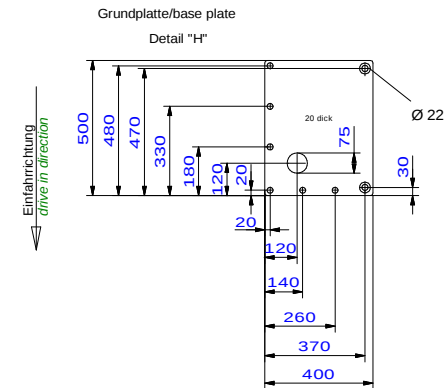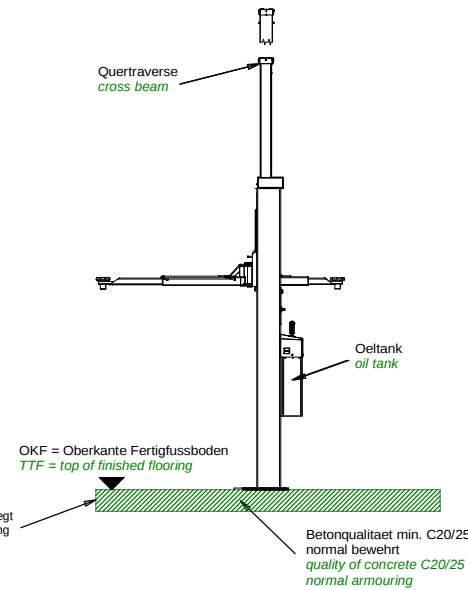

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The installation situation must be individually specified from the planning architect or structural engineer.

Optional Verlängerung 800mm
optional extension 800mm



Die Mindestverankerungstiefe des Duebels beachten. Mit Estrich/Fliesen sind laengere Duebel einzusetzen. Die Montagevorschrift des Duebelherstellers beachten. Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements use longer dowels. Observe the regulation of the dowel manufacturer

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Tragfaehigkeit: 3500kg
capacity: 3500kg

(3D CAD-Modell)				 Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation	
-	-	-	-		Datum	Name	HF 3S 3500 DT
-	-	-	-	Bearb.	20.06.2014	MG	HF 3S 3500 MB
-	-	-	-	Gepr.			Doppelteleskoptragarme (DT)
d	Steckbarer Drehteller	16.11.23	MH				
c	Hubhöhe korr.	22.06.23	MH	 Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de	Zeichnungsnummer / drawing number		
b	E-Set ext. Versorg.	10.01.22	MH		7629_NB		
a	HF 3S hinzu	29.01.19	MH				
ind.	Aender. / modification	Datum	Name				