



# JUMBO LIFT HF X-TEND



**RAHMENSPRENGEND**

2-fach verlängerbare Aufnahme


**PUSHING THE LIMITS**

2x extendable reception platform


MIT PATENTIERTER  
WITH PATENTED  
**HyperFlow**  
technology

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Changes and errors to be expected.

Zusätzlich zu den klappbaren Verlängerungen und der flexiblen Aufstellbreite, hat der JUMBO LIFT HF X-TEND ausziehbare Verlängerungen.  
In addition to the foldable extensions and its flexible installation width, the JUMBO LIFT HF X-TEND comes with extendable platforms.

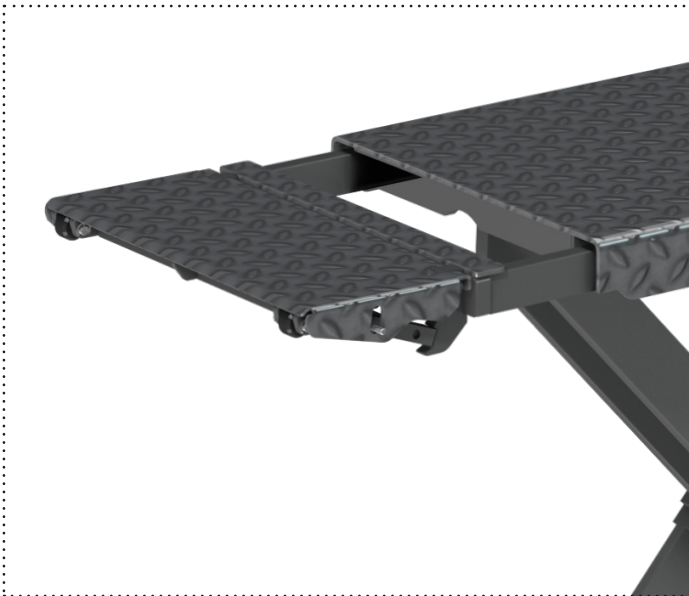

Neue maximale Länge von 2320 mm durch ausziehbare Verlängerungen.  
New maximum length of 2320 mm with extendable platforms.

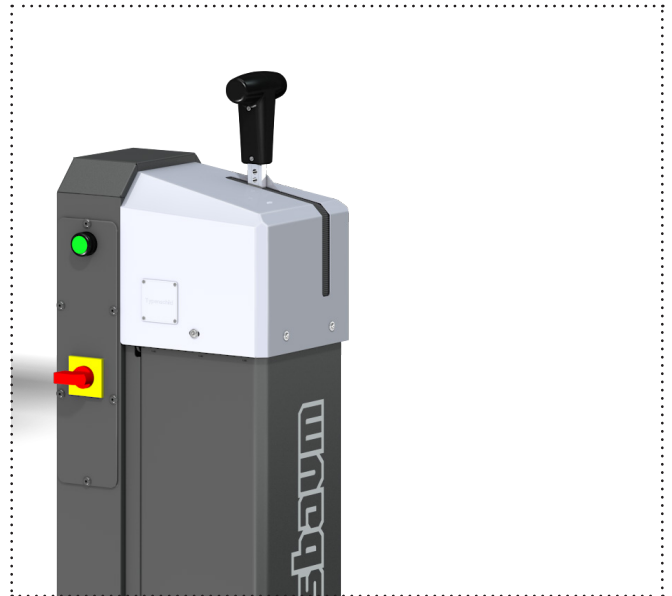

Der NUSSBAUM-Commander bietet variable Senkgeschwindigkeiten.  
The NUSSBAUM Commander offers variable lowering speeds.

## Merkmale

- NUSSBAUMS hydraulische Gleichlaufregelung HyperFlow®
- 2x variabel in der Länge: Fixierbare Auffahrampen und ausziehbare Verlängerungen
- Variabel in der Aufstellbreite
- Kompakte Bauweise
- Kann bodeneben installiert werden
- 360° Zugang zum Fahrzeug

## Features

- NUSSBAUMS hydraulic synchronization HyperFlow®
- 2x variable in length: fixable ramps and extendable platform extensions
- Flexible installation width
- Compact build
- Can be installed at floor level
- 360° access to the vehicle

## Technische Daten Technical Data

- Tragkraft - Lifting capacity ..... 3500 kg
- Hubhöhe - Lifting height..... 2005 mm
- Einbautiefe - Installation depth ..... 105 mm
- Gesamtbreite - Total width ..... 2020-2120 mm
- Schienenbreite - Platform width..... 610 mm
- Aufnahmelänge - Reception length ..... 1550-2320 mm
- Hubzeit - Lifting time ..... ≈ 35 sec.
- Senkzeit - Lowering time ..... ≈ 35 sec.

**Sie haben Fragen?**  
**Any questions?**

[info@nussbaumlifts.com](mailto:info@nussbaumlifts.com)