


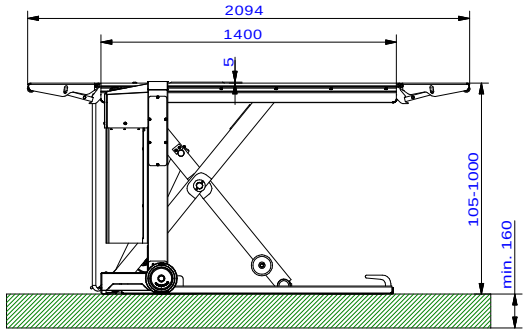


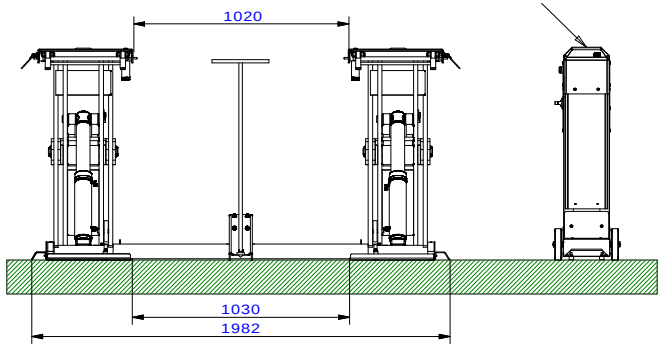

mobiles Hydraulikaggregat
mobile hydraulic unit

Hebebuehne fahrbereit (nur ohne Fahrzeug)
automotive lift movable (only without vehicle)

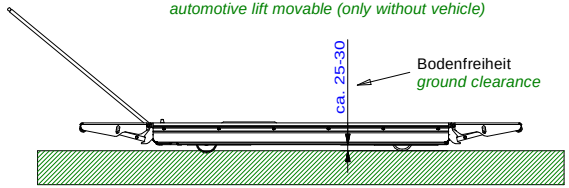

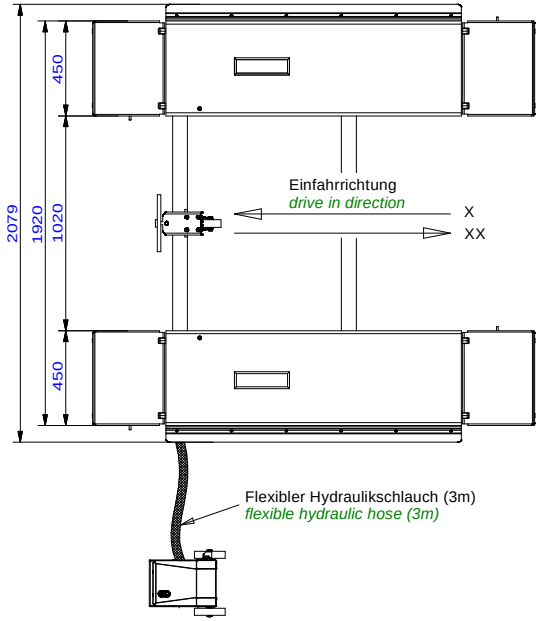


X Fahrzeug mit Frontmotor
front engine vehicle
XX Fahrzeug mit Heckmotor
rear engine vehicle

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker individuell spezifiziert werden.
Konkret bedeutet dies, dass bauseits eine Festlegung der Fundamentierung (Fundamentgroeße, Dicke, Bewehrung...) unter Berueckschtigung der einwirkenden Schnittgroessen und Verankerungskraefte erfolgen muss.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The installation situation must be individually specified from the planning architect or structural engineer.
This means that there is a commitment on site of the foundaton (foundation size, thickness, reinforcement ...) taking into account the acting cut sizes and anchoring operations must take place.

Am Bedienaggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Motorleistung: 1x 3kW
Absicherung: 16 Ampere traege
Prepared by customer at the operating unit
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
motor power: 1x 3kW
fuse: 16 Ampere, time lag

(*) Optional:
Wird die Hebebühne verdübelt, ist ein Fundament mit einer Betonqualität von C20/25 und der angegebenen Betonstärke zu gewährleisten.
(*) optional:
If the lift is doweled, a foundation with a concrete quality of C20/25 and the the specified concrete thickness is necessary.

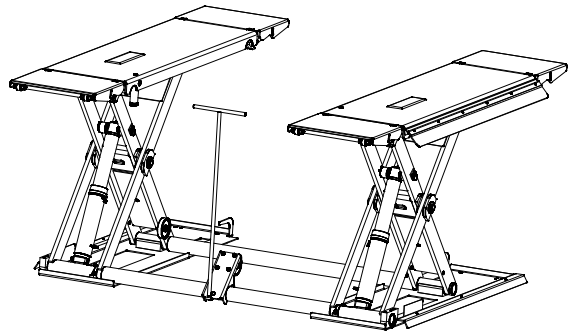

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

035SPB00001 (3D CAD-Modell)				*Projektionsmethode 1 ISO 5456-2*		
-	-	-	-		*Datum*	*Name*
-	-	-	-	*Bearb.*	22.02.2024	MH
-	-	-	-	*Gepr.*	-	-
-	-	-	-	*Hinweis / notes:*		
c	Aggregat in Einfahrrichtung links	10.11.26	MH	Tragfaehigkeit / capacity: 3500 kg		
b	Außenmaß Fußabw. hinzu	07.10.25	MH			
a	kpl. aktualisiert	15.01.25	MH			
ind.	*Aender. / modification*	*Datum*	*Name*			

Benennung / designation

Sprinter Mobil 3500

hydraulische Kurzhubscherenbuehne
hydraulic scissor lift with short stroke

Zeichnungsnummer / drawing number

9550