
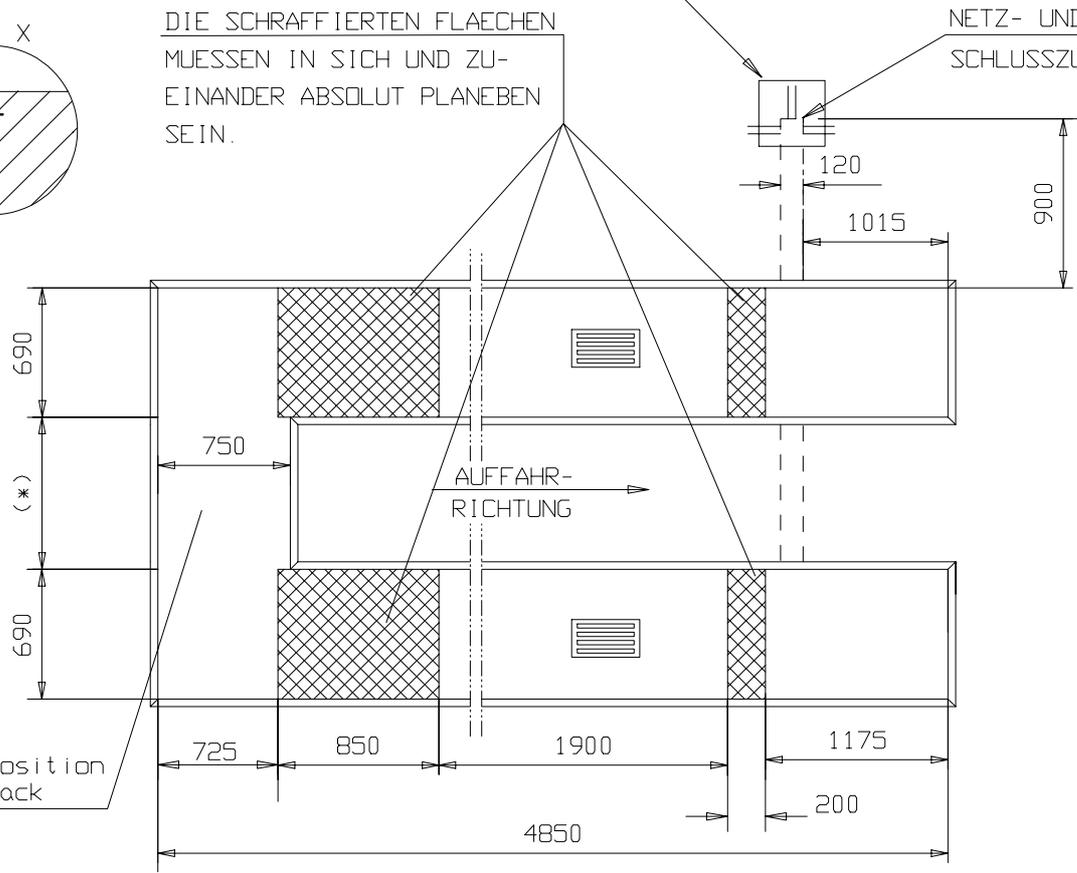


WASSERABFLUSS EMPFOHLEN

POSITION DES BEDIENELEMENTS

DIE SCHRAFFIERTEN FLÄCHEN MÜSSEN IN SICH UND ZUEINANDER ABSOLUT PLANE BEN SEIN.

NETZ- UND LUFTANSCHLUSSZUFÜHRUNG



(*) 790mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser-Jack
890mm mit Achsheber Jack 2000

ACHTUNG: GILT NUR FÜR DIE SERIENAUSFÜHRUNG MIT STELLPLATTEN UND BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR \varnothing 100 VERLEGT WERDEN.

Bauseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustellen:
Für ausreichende Länge der Versorgungsleitungen ist zu sorgen.
Netzanschluss 3/N+PE, 400 V, 50 Hz.
Luftanschluss lichter Durchmesser 6mm, Druck 6 bar
Wasserabfluss in der Vertiefung.

Alle Masse in mm. Änderungen vorbehalten!

Fundamentplan UNI-LIFT 3500 Plus CLT/NT
Radfreiheber steht über Parkposition für Jack
Schienenlänge 4700mm



TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
www.nussbaum-lifts.de
77694 KEHL-BODERSWEIER

12.02.03 // M.G.

6089-4_EINBAU