




ELEVADOR DE 4 COLUMNAS HIDRÁULICO

COMBI LIFT

UNO PARA TODOS, TODO EN UNO

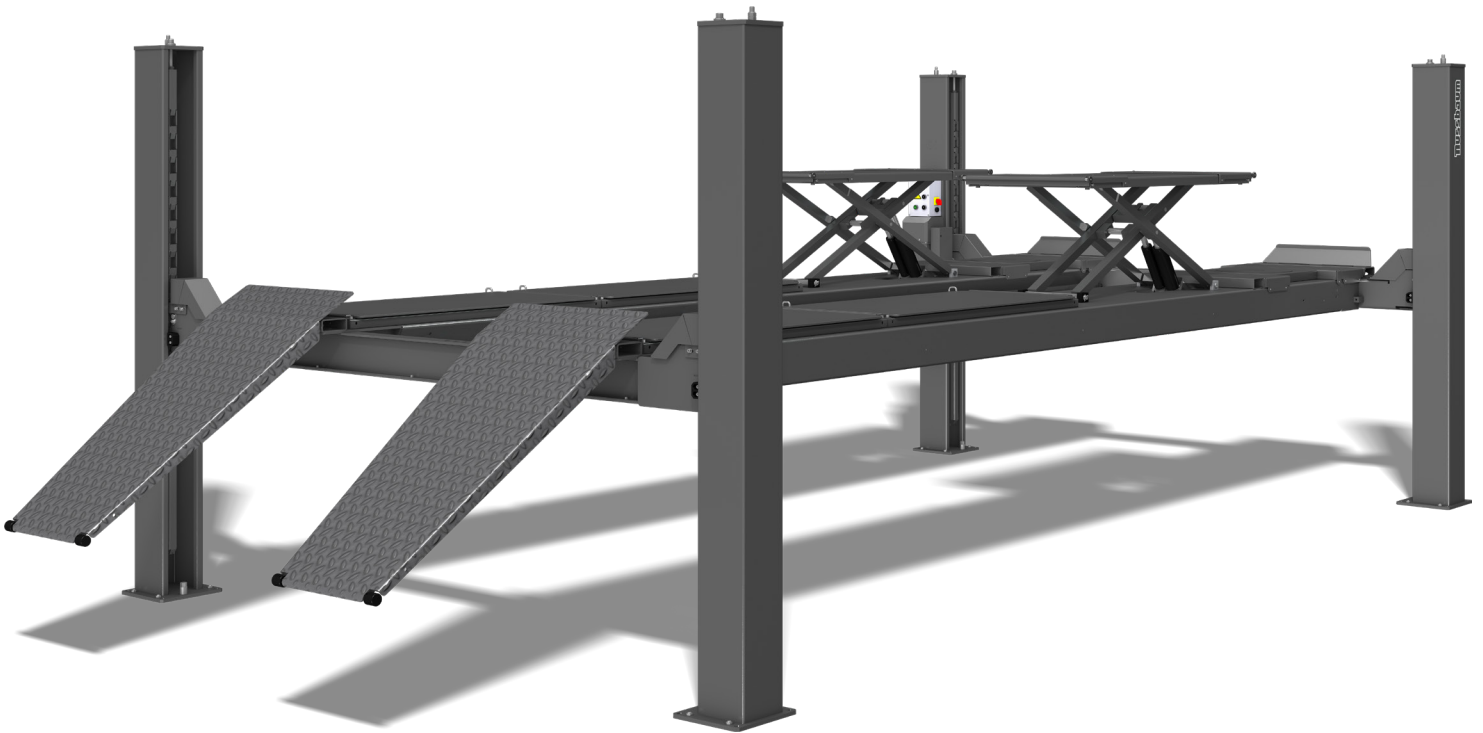

ROBUSTO Y PRECISO

- ✓ Ideal para reparación, servicio de neumáticos y alineación de ruedas
- ✓ Numerosos accesorios disponibles para ayudarle
- ✓ Plataformas lisas con rampas de acceso cortas
- ✓ Unidad de potencia silenciosa sumergida en aceite

4000 KG | 5500 KG | 6500 KG | 8000 KG



ELEVADOR DE 4 COLUMNAS HIDRÁULICO

COMBI LIFT


Un elevador que se adapta a todas sus necesidades

¿Quiere un elevador para hacer reparaciones, alineación de ruedas, o servicio de neumáticos?

¿Quiere un elevador que lo tiene todo?

El COMBI LIFT está disponible en diferentes versiones y uno está pensado para usted.

Fabricado en Alemania con una excelente calidad para un trabajo seguro con turismos y furgonetas.

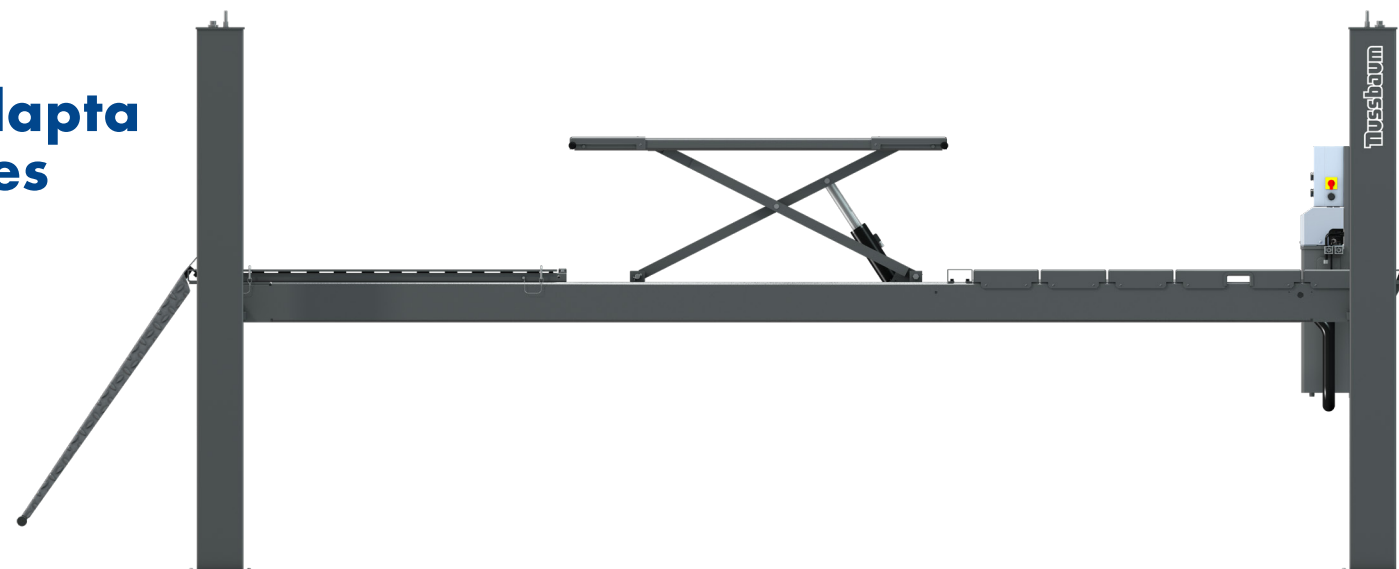

3 accesorios que le ayudarán a sacar todo de su COMBI LIFT

Nuestro **gato central** Jax 2600 y Jax 3200 o nuestro Jax 4000 permiten levantar los ejes del vehículo sin que sufran las rotulas. Incorpore **iluminación** a lo largo de las plataformas y obtendrá el máximo confort.

Ofrecemos **detector de holguras** con botonera integrada en el COMBI LIFT 4.65 S.

Consulte otros accesorios para alineación de ruedas.

Seguro

- ✓ Funcionamiento por uno cilindro hidráulico
- ✓ Unidad de control de alta capacidad con un motor sumergido en aceite situado en la columna de control
- ✓ Panel de mando con pulsador
- ✓ Alta precisión en cada posición de bloqueo, posición de bloqueo cada 100 mm
- ✓ Plataformas (Versiones: ESTANDARD, AMS, PLUS AMS)
- ✓ Rodillos para las placas deslizantes de alineación de las ruedas

SUELO LIBRE Y DESPEJADO

Al no tener cables o tubos debajo del elevador, permite un gran movimiento libre, le da espacio para otros equipos como carros de herramientas.

PLUS

Doble elevación con plataforma ajustable, incorpora tecnología patentada HyperFlow®

AMS

Plataformas con encaje para platos de alineación y placas traseras deslizantes.

PLUS AMS

Doble elevación y plataforma preparada para alineación


COMBI LIFT 4000, 6500 Y 8000 : LE OFERCEMOS LA CAPACIDAD NECESARIA PARA CADA TALLER



COMBI LIFT STANDARD
estándar con plataformas lisas



COMBI LIFT PLUS
plataforma lisa con doble elevación y con la tecnología hidráulico HyperFlow®

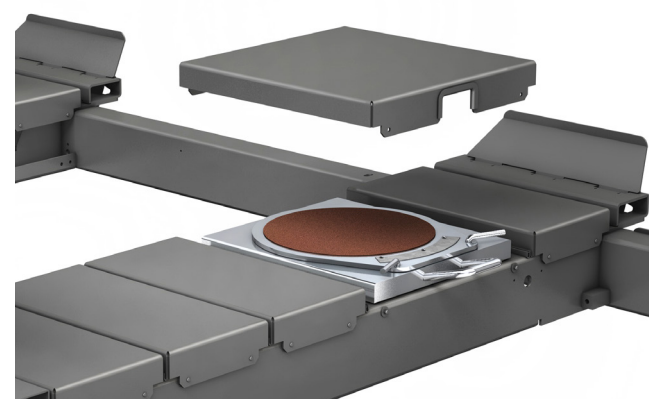

COMBI LIFT AMS
Plataformas con encaje para platos de alineación y placas traseras deslizantes

SU MEJOR ALIADO PARA ALINEACIÓN DE RUEDAS (Y TODO LO DEMÁS)

- Siempre preciso
- Muchos accesorios y opciones disponibles para ayudarle
- Se puede adquirir en 4 capacidades de elevación, desde 4 hasta 8 ton.



ELIJA SU ELEVADOR COMBI LIFT

COMBI LIFT	4.40 S	4.55 S	4.65 S	4.80 H
Capacidad (kg)	4500*	5500	6500	8000
Tiempo aprox ascenso / descenso (seg)	40 / 36	60 / 60	60 / 60	45 / 35
Altura de elevación (mm)	1996	2000	2000	2015
Altura de elevación (mm) Version AMS	2046	2050	2050	-
Longitud plataformas (mm)	4800	5756	5756	6000
Anchura plataformas (mm)	500	696	696	670
Distancia entre plataformas (mm)	834-984	478-928	478-928	800-1000
Altura de construcción (mm)	180	184	184	217
Altura de construcción (mm) Version AMS	230	234	234	-
Altura de construcción (mm) Version PLUS AMS	230	234	234	-
Altura total columnas (mm)	2162	2428	2428	2392
Largo total (mm)	6100	6915	6915	7800
Alimentación (V / Hz)	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Motor (kW)	3	3	3	3

***Tenga en cuenta:** Con la opción doble elevación rueda libres, la capacidad de elevación de COMBI LIFT 4.40 S se reduce a 4000 kg


DOBLE ELEVACION (Version PLUS & PLUS AMS)

	4.40 S	4.55 S	4.65 S
Capacidad doble elevación (kg)	3000	3500	3500
Tiempo aprox ascenso / descenso doble elevación (seg)	15 / 5	12 / 8	12 / 8
Altura elevación doble elevación (mm)	525	525	525
Largo plataforma doble elevación (mm)	1500-1900	1471-1951	1471-1951

ACCESORIOS




Jax 2600 / 3200 / 4000




Placas traseras de doble deslizamiento



Iluminación 4 o 6 tubos LED



Distancia ajustable entre los rieles



Detector de Holguras con mando a distancia para el 4.65 S

Más accesorios disponibles