




SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2 COLONNE

SMART LIFT

L'ORIGINALE SMART LIFT

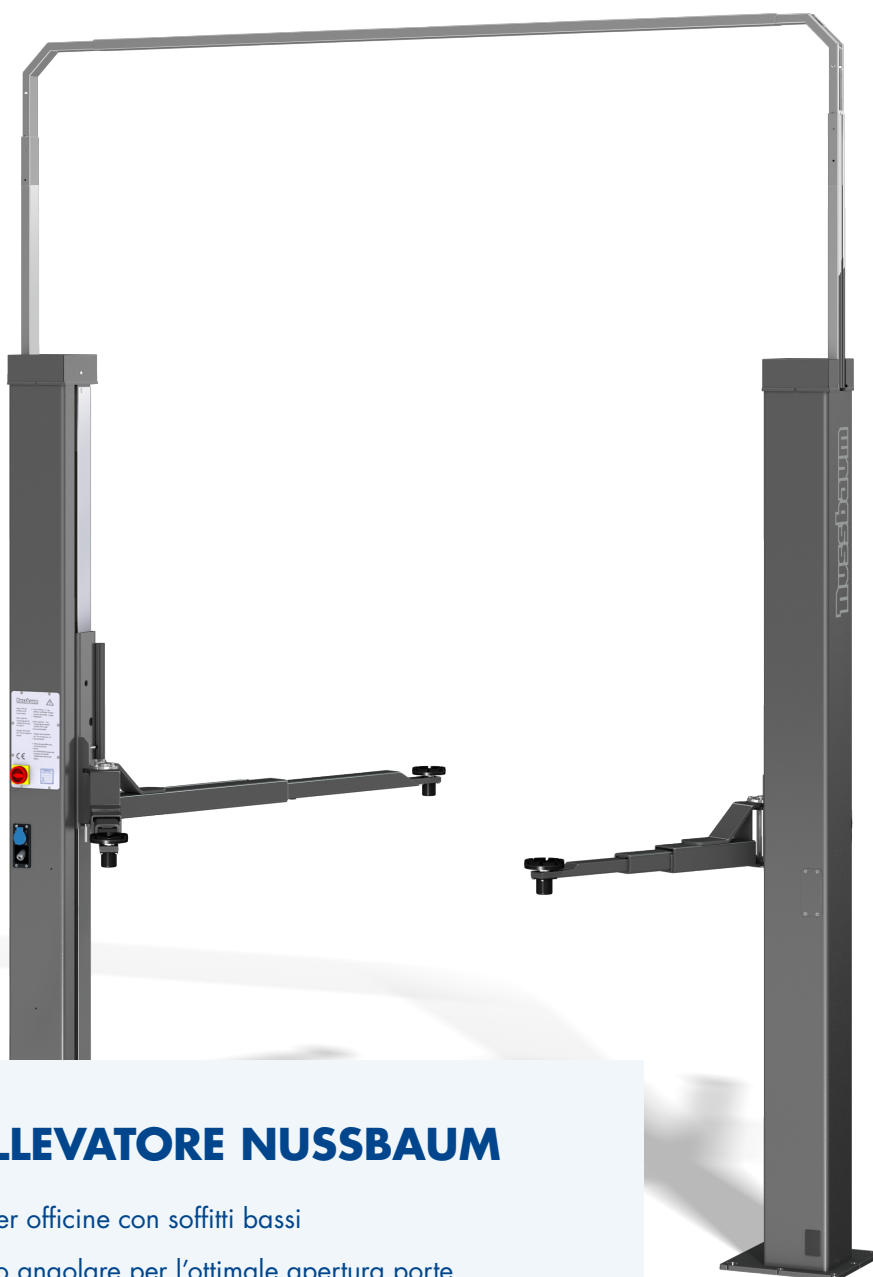

L'ORIGINALE SOLLEVATORE NUSSBAUM

- ✓ Altezza flessibile : ideale per officine con soffitti bassi
- ✓ Bracci asimmetrici e carrello angolare per l'ottimale apertura porte
- ✓ Dimensioni ottimali - Salvaspazio

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG



Sollevatore Elettromeccanico a 2 colonne

SMART LIFT

Robusto, affidabile e pronto all'uso


Lo SMART LIFT e' il classico sollevatore Nussbaum: e' il risultato di 40 anni di esperienza nella produzione di sollevatori. Caratterizzato da un design collaudato. Piu' di 100.000 unita' installate nel mondo

4000 KG



Bracci - UNI
L'alleato ideale per l'officina specializzata in furgoni

OTTO 3500 KG



Bracci - OTTO
La combinazione fra bracci a doppio snodo e bracci a doppio filo



Bracci - OTTO MM
Maggior comfort con i bracci Mini-Max

3500 KG



Bracci - DT
Bracci corti a 3 stadi



Bracci - MM
Ideali per i punti di presa profondi o per veicoli fuoristrada



Bracci - SC
Estremamente bassi per vetture sportive



Bracci - EV
Maggior flessibilita' per i Veicoli Elettrici

3000 KG



Bracci - DT
Bracci corti a 3 stadi

ACCESSORI



Gamma completa di adattatori disponibili a partire da 3500 kg. La perfetta combinazione per ogni veicolo con motore endotermico, ibrido o elettrico.



Ampia Apertura porte

ALTEZZA MINIMA DI SOLI 2890 MM

Il cavo segnale e potenza che collega le due colonne puo' essere montato sopra le colonne o sottotraccia

Versioni di bracci disponibili

- Per Smart Lift 3 e 3,5 ton

DT (bracci a 3 stadi)

I bracci corti a 3 sfili offrono un campo di presa molto ampio e quindi consentono di sollevare veicoli piccoli e larghi.

- Per Smart Lift 3,5 ton

MM (bracci Mini-Max)

Ideali per minigonne laterali e fuoristrada. Rapido sistema di regolazione verticale, regolabile a mano o con il piede.

SC (bracci Sport Car)

Estremamente bassi e robusti realizzati in acciaio speciale per consentire il sollevamento di vetture molto basse e larghe.

OTTO (bracci a doppio snodo)

Per accogliere in modo flessibile un'ampia gamma di veicoli. Accesso completo al sottoscocca e all'interno grazie al posizionamento del braccio sotto il veicolo.

EV (bracci per Veicoli Elettrici)

Parte anteriore dei bracci che puo' essere ruotata di 180° per la massima versatilità e ottimo accesso al sottoscocca dei veicoli elettrici.

- Per Smart Lift 4 ton

UNI (bracci universal a 3 stadi)

Bracci a 3 stadi per sollevare vetture e furgoni fino al MERCEDES Sprinter a passo lungo su punti di presa alternativi.

LA SCELTA INTELLIGENTE

- **Flessibile:** sollevatore senza base con la possibilita' di regolare l'altezza della canalina superiore
- **Utilizzabile con una vasta gamma di veicoli**
- **Distanza fra le colonne** di min. 2560 mm
- **Altezza minima tamponi** 75 mm*
- **Bracci corti** con articolazione a 180°



FAI UNA SCELTA INTELLIGENTE

SMART LIFT		2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Portata (kg)		3000	3500	4000
Tempo approssimativo salita / discesa (sec)		40 / 40	46 / 40	46 / 40
Altezza di sollevamento (mm)		1983	2010	2060
Altezza tamponi (mm)	Versione DT / UNI	95 - 140	102 - 166	115 - 190
	Versione Mini-Max	-	75 - 185	-
	Versione SC	-	84 - 144	-
	Versione EV	-	107 - 171	-
Altezza totale colonna (mm)		2887	2890	2890
Altezza canalina superiore (mm)		3716 - 4167	3715 - 4115	3685 - 4085
Larghezza totale (mm)	Versione DT / UNI	3100	3230	3350
	Versione Mini-Max	-	3350	-
	Versione SC	-	3350	-
	Versione EV	-	3330	-
Larghezza passaggio ruote (mm)	Versione DT / UNI	2310	2398	2514
	Versione Mini-Max	-	2518	-
	Versione SC	-	2520	-
	Versione EV	-	2498	-
Distanza colonne (mm)	Versione DT / UNI	2560	2646	2770
	Versione Mini-Max	-	2766	-
	Versione SC	-	2762	-
	Versione EV	-	2746	-
Estensione bracci lunghi (mm)	Versione DT / UNI	940 - 1495	940 - 1495	1130 - 1840
	Versione Mini-Max	-	1000 - 1480	-
	Versione SC	-	840 - 1380	-
	Versione EV	-	956 - 1496	-
Estensione bracci corti (mm)	Versione DT / UNI	480 - 870	570 - 1160	570 - 1160
	Versione Mini-Max	-	600 - 1000	-
	Versione SC	-	590 - 865	-
	Versione EV	-	608 - 1019	-
Alimentazione (V / Hz / A)		400 / 50 / 16	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Potenza Motore (kW)		2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

* Accessori disponibili solo per la versione da 3000 kg

ACCESSORI*



Estensione tamponi 44 mm*



Estensione tamponi 155-245 mm*



Adattatore a U 150-233 mm*

**Sono disponibili
altri accessori**