
SMART LIFT 2.55 SL

5500 KG

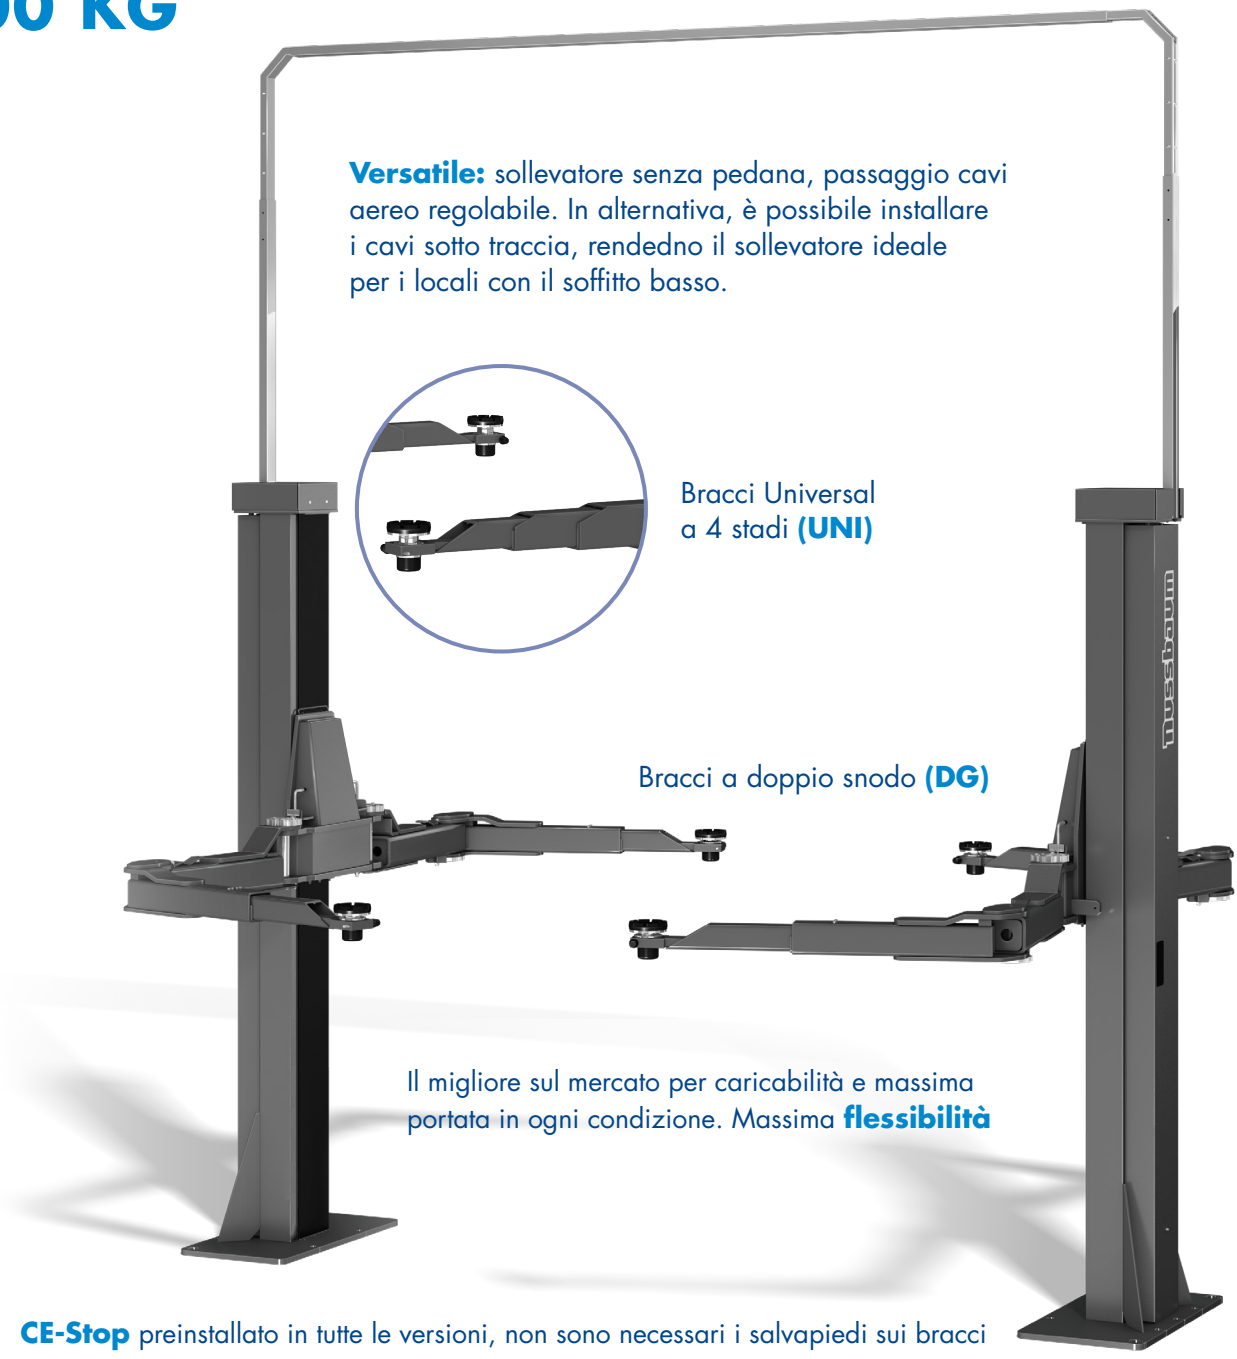

CE-Stop preinstallato in tutte le versioni, non sono necessari i salvapiedi sui bracci

L'ORIGINALE SOLLEVATORE DI NUSSBAUM

- Altezza flessibile: ideale per officine con soffitti bassi
- Bracci a doppio snodo per un'ampio spettro di caricabilita' (Versione DG)
- Ingombro ridotto


L'originale sollevatore a due colonne (meccanico)


Made in Germany

SALVASPAZIO, VERSATILE, PERFETTO PER SOFFITTI DI ALTEZZA RIDOTTA


Opzioni:
- Set di energia
- Seconda centralina di comando
- Set di forche per ruote, Mini-Max e adattatori


UNI - Bracci Universali

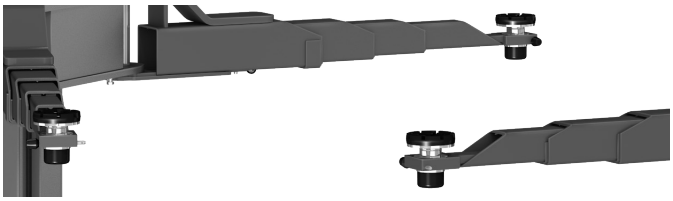

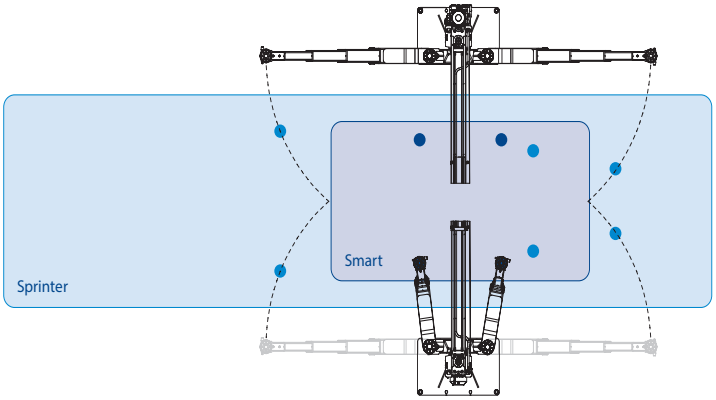

DG - Bracci a doppio snodo

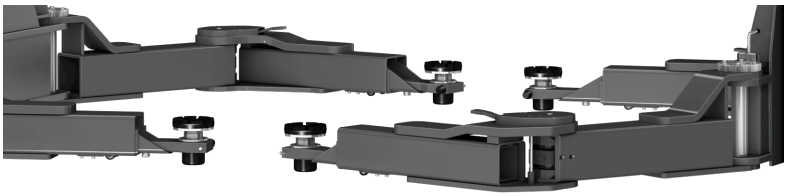

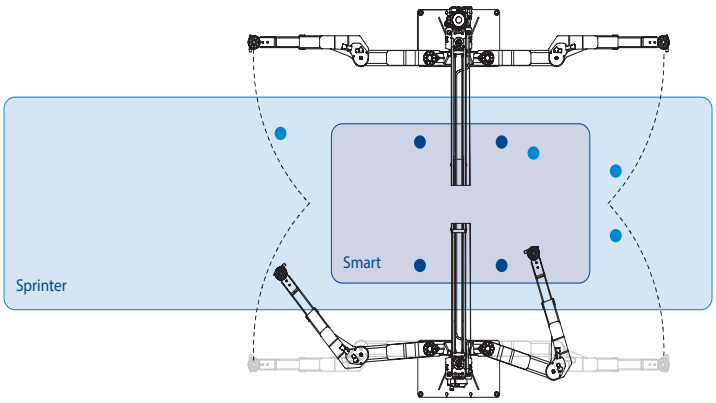

SMART LIFT 2.55 SL	UNI	DG
Portata (kg)	5500	5500
Tempo di sollevamento circa (sec)	48 / 40	48 / 40
Altezza di sollevamento (mm)	2015	2014
Punto di presa tamponi (mm)	133-198	121-196
Estrazione braccio (mm)	695-1700	max. 1833
Altezza totale (mm)	4778	4778
Larghezza minima di passaggio (mm)	2520	2520
Distanza tra le colonne (mm)	2850	2850
Larghezza totale consigliata (mm)	3570	3570
Larghezza totale (mm)	3570	4370
Alimentazione (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motore (kW)	2x1,5	2x1,5



Forche di sollevamento



Prolunga tampone



Adattatori per MERCEDES Sprinter



Prolunga tampone a U



Adattatore Mini-Max

Sono disponibili altri accessori

Salvo modifiche tecniche ed errori. | Valido da 08 2026 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com

facebook.com/nussbaumgroup
youtube.com/nussbaumgroup
Nussbaum
a member of the Stertil Group