


SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 1 PISTONE

TOP LIFT 1.35 TLH

AUTOLAVAGGIO

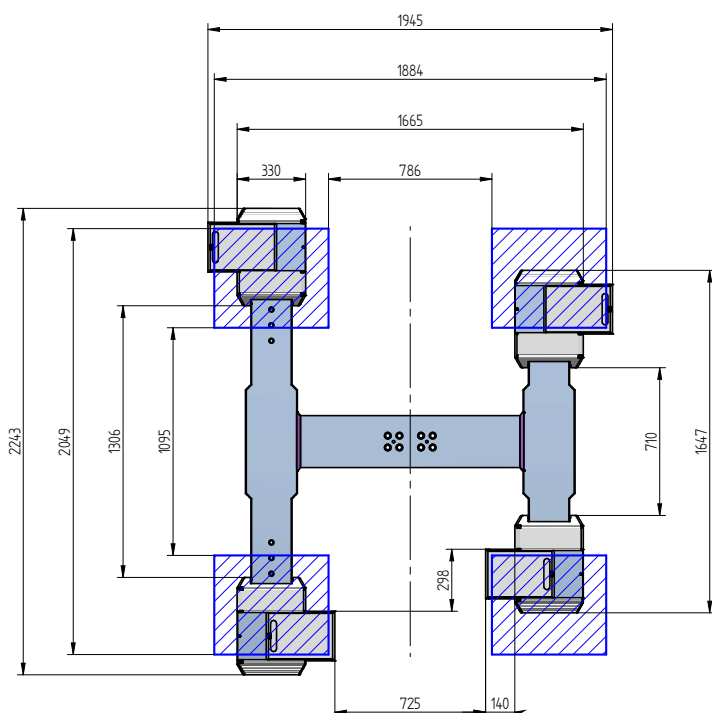

DATI TECNICI

Portata	3500 kg
Altezza di sollevamento	2045 mm
Altezza pedana	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Profondita' di installazione	2408 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedana 1.35 TLH zincata 0016775


Cassetta di installazione 1-piston zincata 0016780

Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016778


Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - H imballato a parte 0016783




ACCESSORI

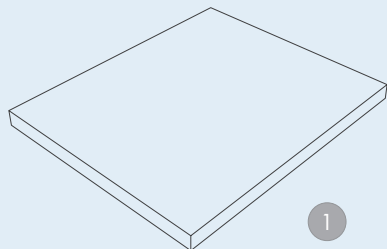


1



2



3



4

1 | Tampone in gomma

290 x 335 x 20 mm

0016740 (1 Set/4 Pezzi)

2 | Tampone in gomma

120 x 120 x 40 mm

0016739
(1 Set/4 Pezzi)

3 | Tampone piramidale in gomma


70 mm

0015742 (1 Set/4 Pezzi)

4 | Tampone piramidale in gomma

140 mm

0016738 (1 Set/4 Pezzi)

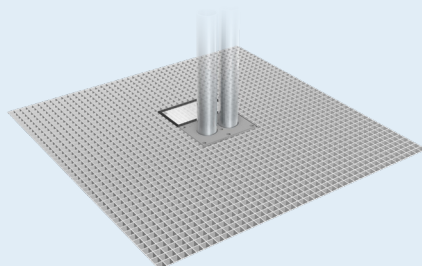

Grigliato

4000 x 2400 mm

0017228



Copertura centralina esterna e pannello di controllo

0016761