

UNTERFLUR 1-STEMPELHEBEBÜHNE



TOP LIFT 1.35 TLH

BODENAUFLEIEND

Gummiauflage Pyramide 70 mm
102273 (optionales Zubehör)



**längs- und
quer**verstellbarer
Aluminiumschieber

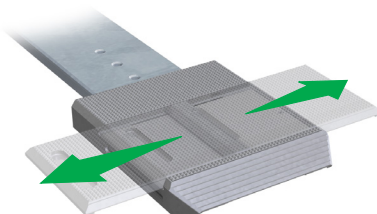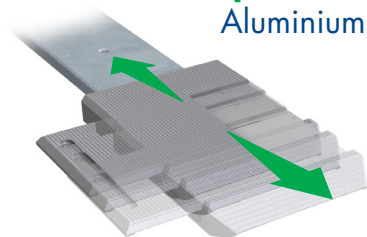


Überfahrhöhe
nur 60 mm

TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2045 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Aufnahme 1.35 TLH verzinkt	0016775
Einbaukassette STAHL Einstempel	
Einbaukassette STAHL Einstempel verzinkt	0016779
Hubeinheit 3,5 t Einstempel - K vormontiert in Einbaukassette	0016777
Hubeinheit 3,5 t Einstempel - H in Holzkiste	0016782

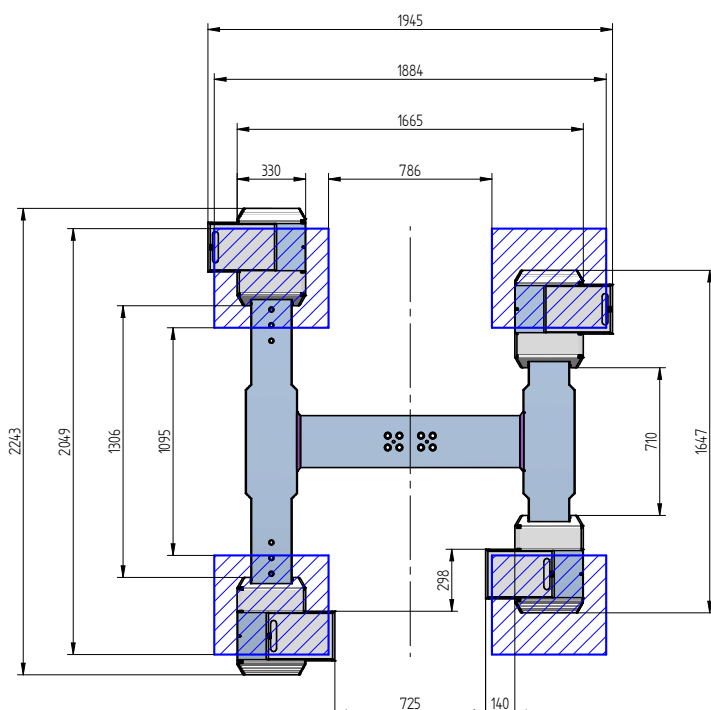





ZUBEHÖR

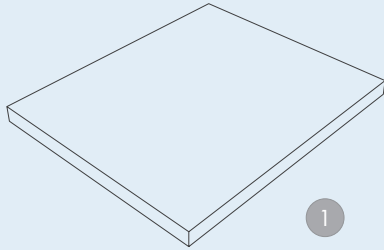


1



2



3



4

1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
0016740
(1 Satz / 4 Stück)

2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 Satz / 4 Stück)

3 | Gummiauflage
Pyramide
70 mm
0015742 (1 Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage
Pyramide
140 mm
0016738 (1 Satz / 4 Stück)