

ELEVADOR DE 1 PISTÓN EMPOTRADO



TOP LIFT 1.35 TLH

INSTALADO SOBRESUELO

Taco de goma pirámide 70 mm
102273 (accesorios opcionales)



Ajustable en **Largo y trans-versal**, placas deslizantes de aluminio

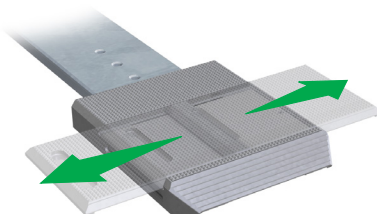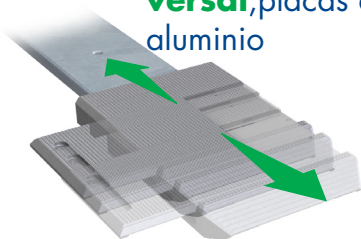


Altura mínima de plataforma
sólo 60 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Capacidad	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2045 mm
Altura construcción	60 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Profundidad de instalación	2408 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Soporte 1.35 TLH plus galvanizado	0016775
Instalación Casete 1-pistón	
Instalación Casete 1-pistón galvanizado	0016779
Cilindro de elevación 3,5 t 1-pistón - K pre-montado con casete	0016777
Cilindro de elevación 3,5 t 1-pistón - H embalado en caja de madera	0016782

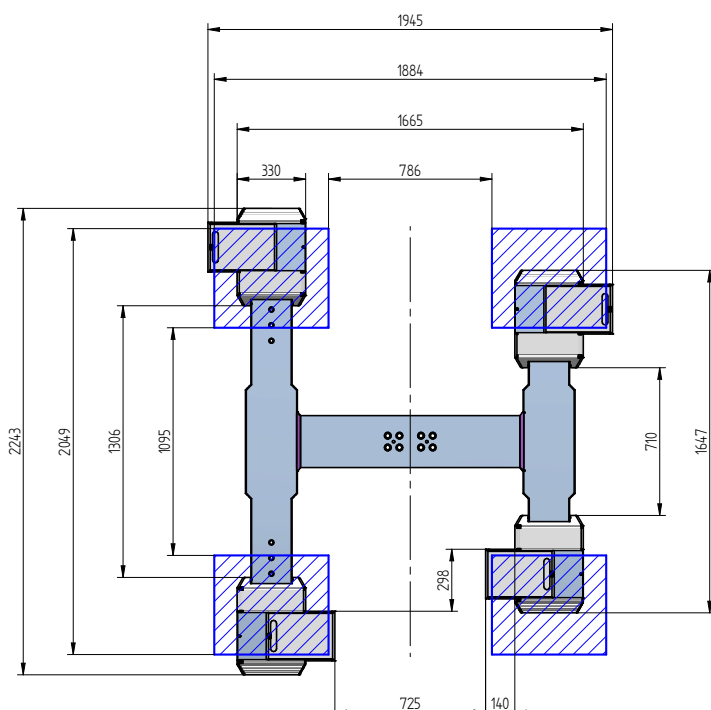





ACCESORIOS

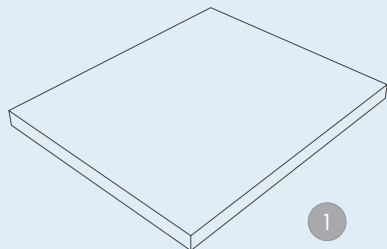


1



2



3



4

- 1 | **Almohadilla de goma**
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1 juego/ 4 Piezas)

- 2 | **Taco de goma**
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 juego/ 4 Piezas)

- 3 | **Taco de Pirámide**
70 mm
0015742
(1 juego/ 4 Piezas)

- 4 | **Taco de Pirámide**
140 mm
0016738 (1 juego/ 4 Piezas)