

PONT MONOVÉRIN ENCASTRÉ



TOP LIFT 1.35 TLH

SUPPORT POSÉ SUR SOL

Cale en caoutchouc pyramidale 70 mm
0015742 (accessoire optionnel)



Support aluminium
réglable en **longueur**
et **largeur**

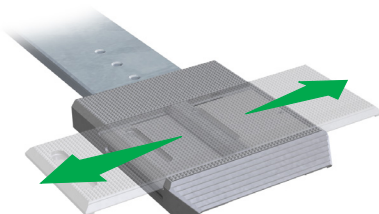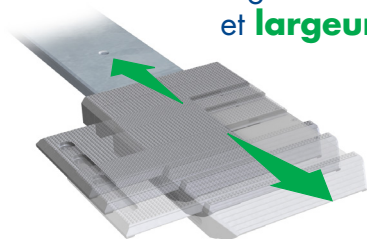

hauteur de passage
uniquement 60mm

CARACTÉRISTIQUES


Capacité	3500 kg
Hauteur de levage	2045 mm
Hauteur de passage	60 mm
Diamètre de vérins	123 mm
Profondeur d'installation	2408 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levée	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Support H galvanisé pour 1.35 TL 0016775

Caisson d'encastrement galvanisé 0016779


Unité de levage 3,5 t préinstallée dans caisson 0016777

Unité de levage 3,5 t en caisse en bois 0016782

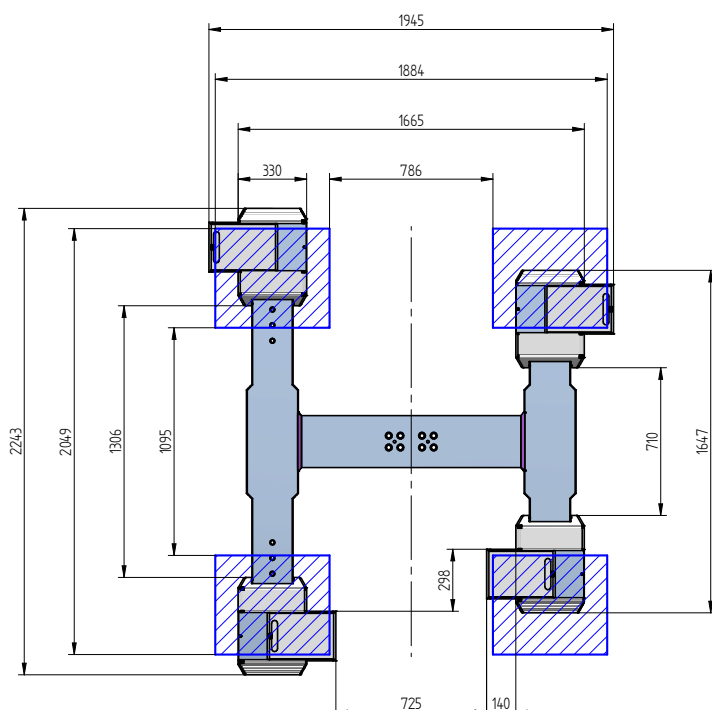





ACCESSOIRES

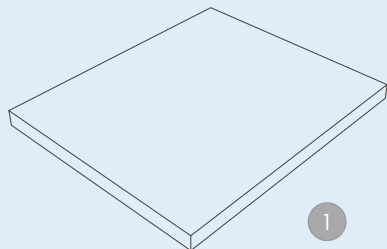


1



2



3



4

- 1 | **Cale en
coutechouc**
290 x 335 x 20 mm
0016740
(1 Set / 4 pièces)

- 2 | **Cale en
coutechouc**
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 Set / 4 pièces)

- 3 | **Cale en coutechouc
pyramide**
70 mm
0015742 (1 Set / 4 pièces)

- 4 | **Cale en coutechouc
pyramide**
140 mm
0016738 (1 Set / 4 pièces)