

## SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 1 PISTONE

# TOP LIFT 1.35 TLH

## PEDANE SOPRAPAVIMENTO


Tamponi in gomma da 70 mm  
102273 (accessori opzionali)



Pedane in alluminio  
regolabili in **lunghezza**  
e **larghezza**



Altezza pedana di  
soli 60 mm

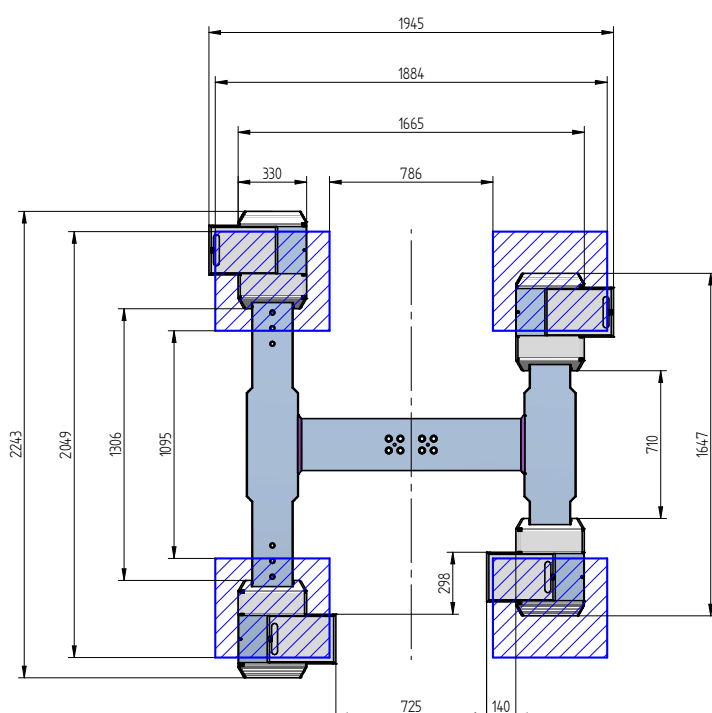

### DATI TECNICI

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Portata                      | 3500 kg    |
| Altezza di sollevamento      | 2045 mm    |
| Altezza pedana               | 60 mm      |
| Diametro pistone             | 123 mm     |
| Profondita' di installazione | 2408 mm    |
| Assorbimento motore          | 3,0 kW     |
| Alimentazione                | 400 V/16 A |
| Lunghezza cavi               | 11 m       |
| Tempo di sollevamento        | ≈ 35 sec.  |
| Tempo di discesa             | ≈ 35 sec.  |

Pedana 1.35 TLH zincata 0016775


Cassetta di installazione 1-piston  
Cassetta di installazione 1-piston zincata 0016779

Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - K  
pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016777


Pistone di sollevamento 3,5 t 1-piston - H  
imballato a parte 0016782




## ACCESSORI

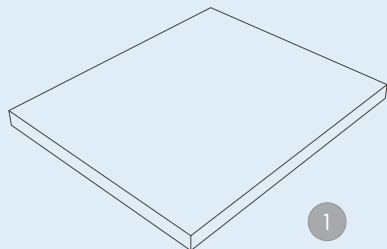


1



2



3



4

- 1 | **Tampone  
in gomma**  
290 x 335 x 20 mm  
0016740 (1 Set/4 Pezzi)

- 2 | **Tampone  
in gomma**  
120 x 120 x 40 mm  
0016739  
(1 Set/4 Pezzi)

- 3 | **Tampone piramidale in  
gomma**  
70 mm  
0015742 (1 Set/4 Pezzi)

- 4 | **Tampone piramidale in  
gomma**  
140 mm  
0016738 (1 Set/4 Pezzi)