
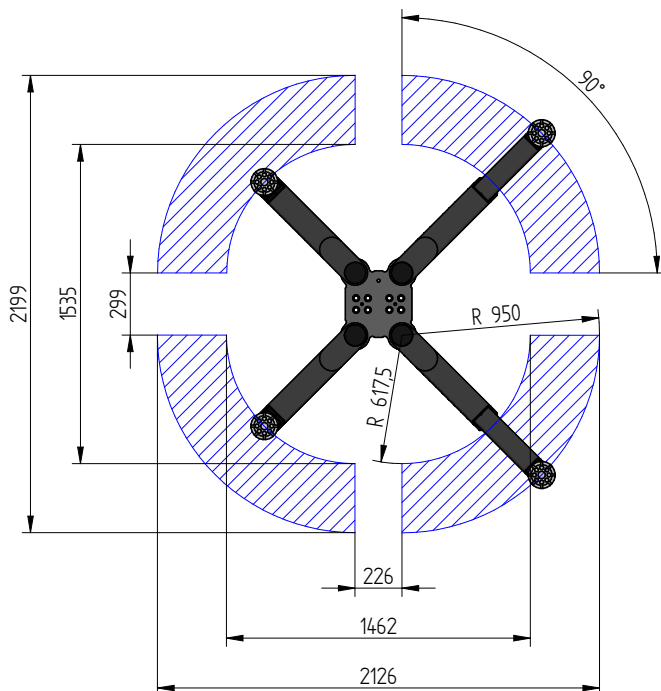


UNTERFLUR 1-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 1.35 TLX

WASCHHALLE

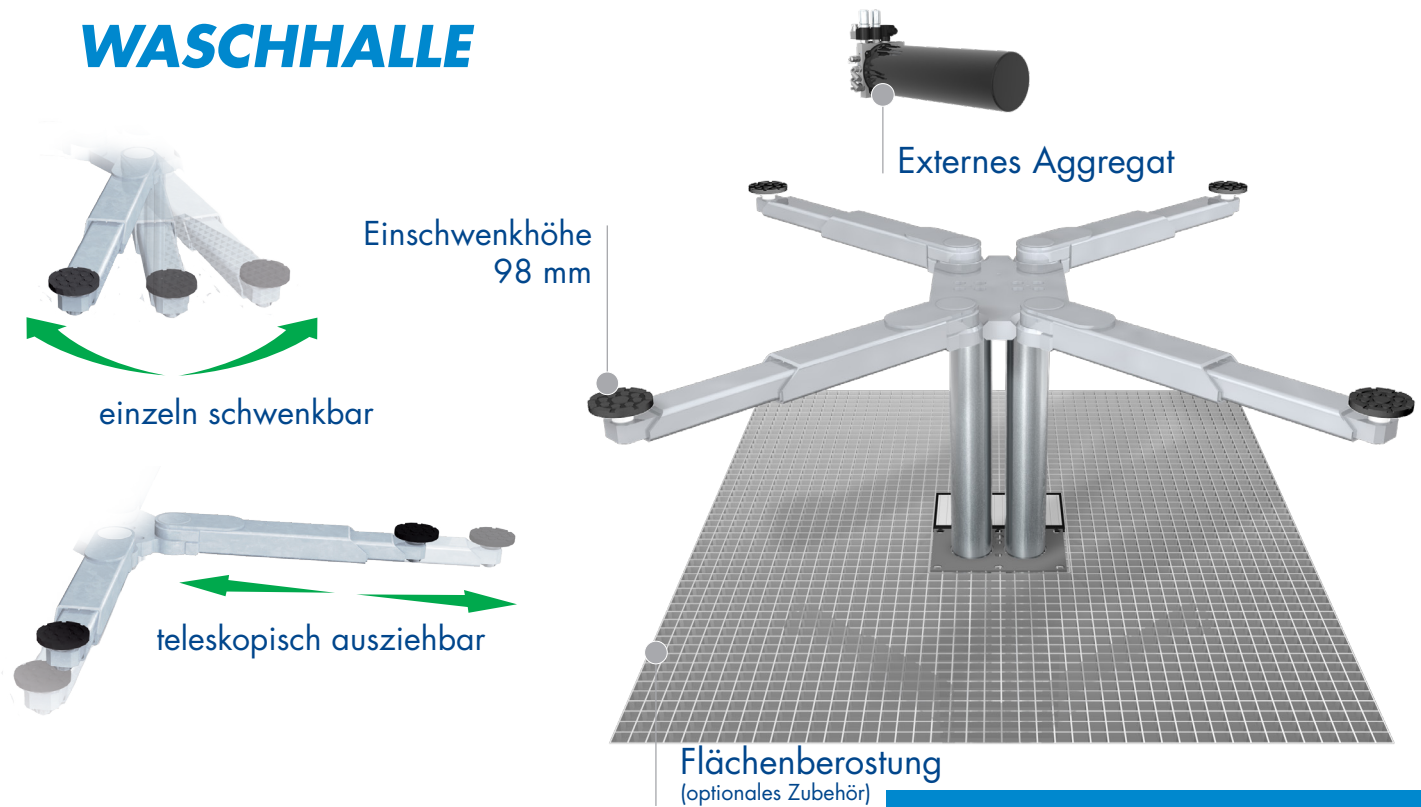

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2067 mm
Einschwenkhöhe	98 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

X-Aufnahme verzinkt 0016774


Einbaukassette Einstempel verzinkt 0016780

Hubeinheit 3,5 t Einstempel - K vormontiert in Einbaukassette 0016778


Hubeinheit 3,5 t Einstempel - H in Holzkiste 0016783




ZUBEHÖR




1



2



3



4



5


- 1 | **Steckpilz NCV3 Dorn**
d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1Satz / 2 Stück)

- 2 | **Steckpilz V-Prisma**
d 45 / 182-312 mm
0016744 (1Satz / 2 Stück)

- 3 | **Steckpilz U-form**
d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1Satz / 4 Stück)

- 4 | **Steckpilzverlängerung**
80 mm
0016741 (1Satz / 4 Stück)

- 5 | **Steckpilzverlängerung**
130 mm
0016742 (1Satz / 4 Stück)

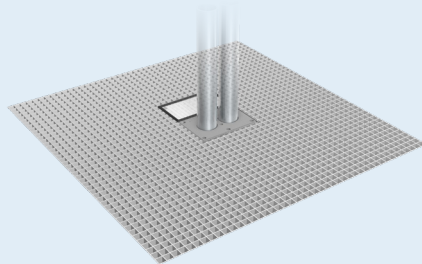

- Flächenberostung Einstempel**
4000 x 2400 mm
0017228



- Gehäuse für externes Aggregat u. Steuerung**
0016761