
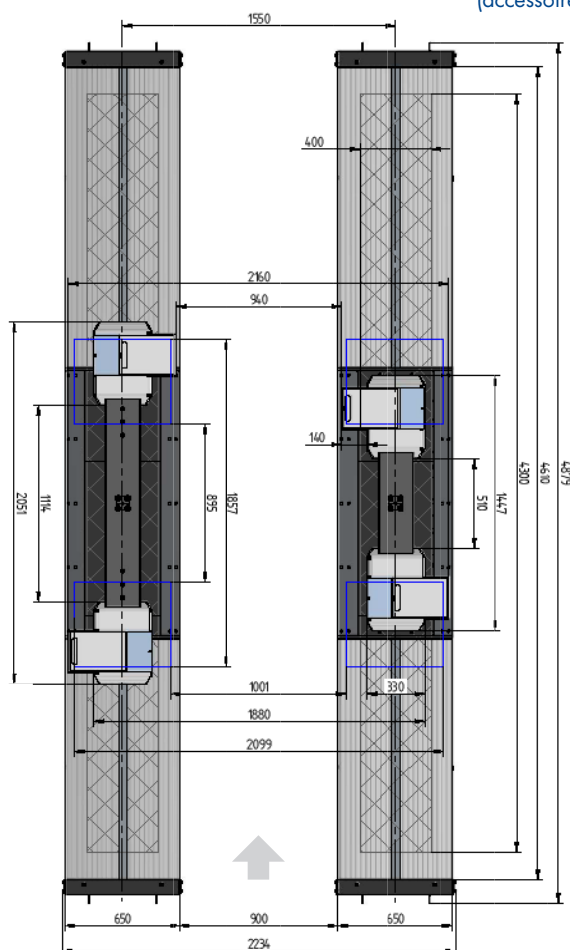


PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 4.40 TLAD

MONTAGE ENCASTRÉ

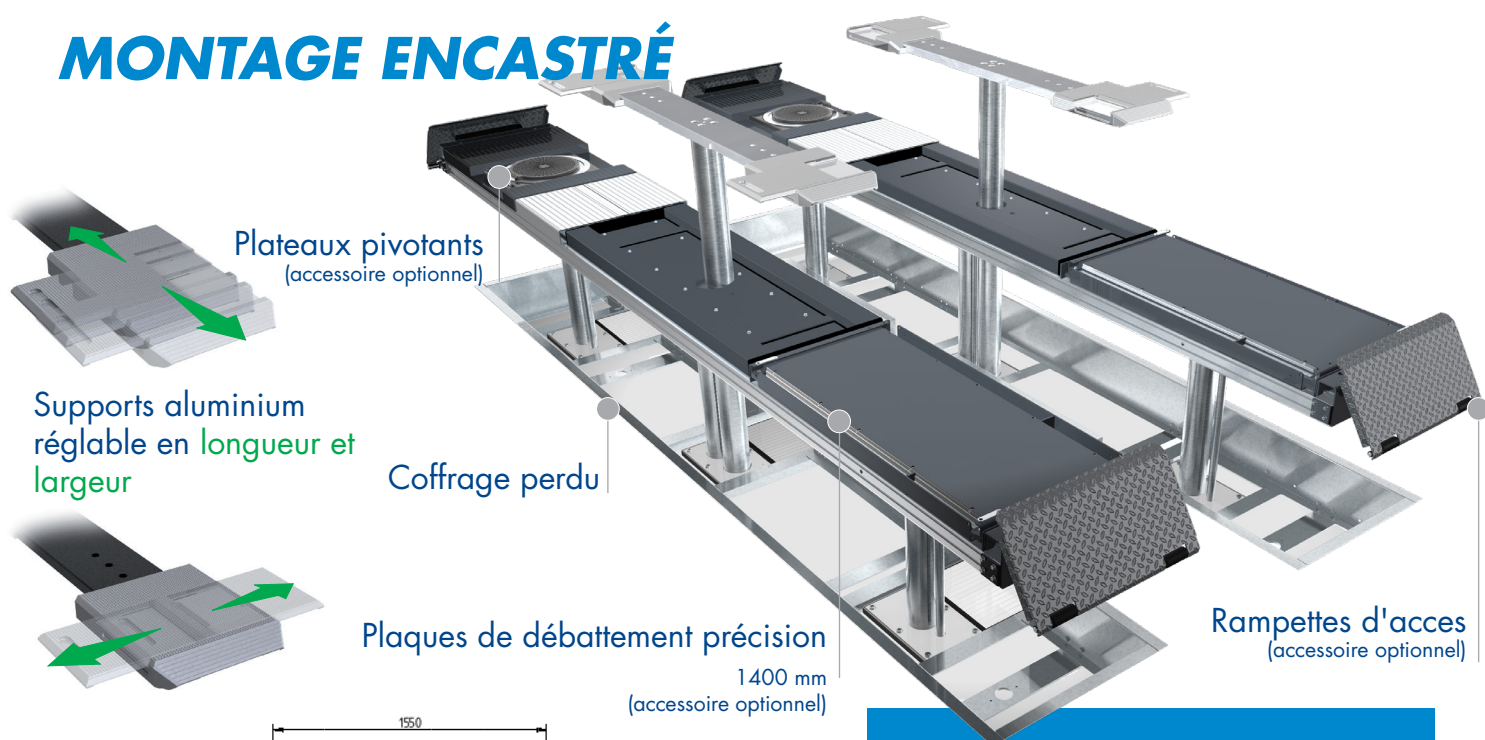

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	4000 kg
Capacité auxiliaire	3500 kg
Hauteur de levage	2008 mm
Hauteur de levage auxiliaire	1982 mm
Longueur chemins de roulement	4800 mm
Hauteur chemins de roulement	180 mm
Hauteur de passage auxiliaire	60 mm
Diamètre des vérins	123 mm
Distance entre vérins	1550 mm
Profondeur d'installation	2443 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levage	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Chemins de roulement 4.40 TLAD
Avec réservation pour levage auxiliaire encastré 0016944

Chemins de roulement 4.40 TLAD
Avec réservation pour levage auxiliaire encastré, plateaux pivotants et plaques de débattement 0016945


Caissons d'encastrement 1550 mm 0016942

Unité de levage 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K
Préinstallé dans caisson 0016941

Coffrage perdu 4.40 TLAD 4800 mm 0016947




ACCESSOIRES




Rampettes d'accès


0016766



Plaques de débattement
précision 1400 mm
0016939




Eclairage
LED
0016903

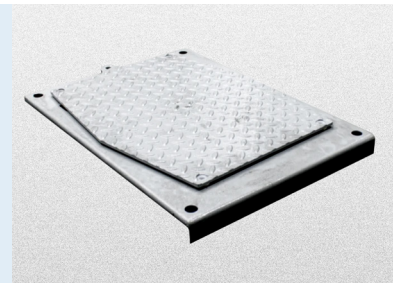


Plaques à jeu




Rails pour traverse
de levage
4800 mm
0016911

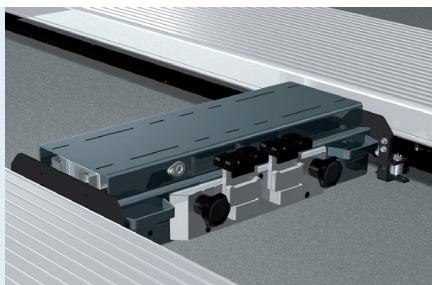


Traverse de levage 2600 kg
pneumatique, sans rails
0016767




Position parking
pour traverse de levage
0016768

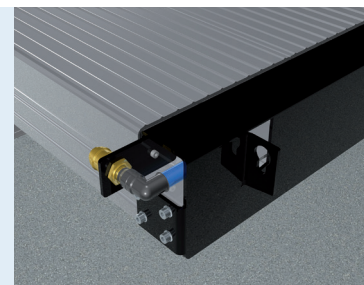

Alimentation air
comprimée intégrée
0016770

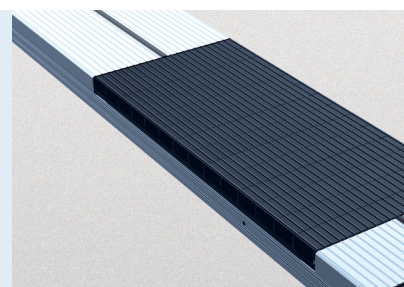

Cale en caoutchouc
pour réservation plaques pivotants
50 mm 100 mm 200 mm
0017301 0017302 0017303

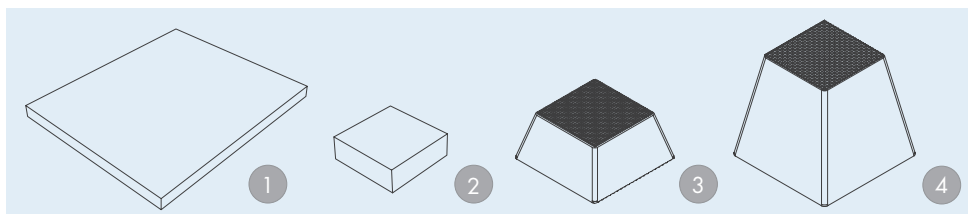

Cales en caoutchouc

1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Cales en caoutchouc pyramide

3 | 70 mm 0015742
4 | 140 mm 0016738

Sous réserve de modifications techniques
Valable à partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com