


Betonqualität C20/25

Version 4700mm

Maße in () gültig für Schienenlänge 4700mm

(*) 850mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser-Jack
950mm mit Achsheber Jack 2000

Wir weisen in unseren Fundamentplänen auf die Mindestanforderungen des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht in unserer Verantwortung. Ggf. muss ein Architekt oder Statiker hinzugezogen werden.

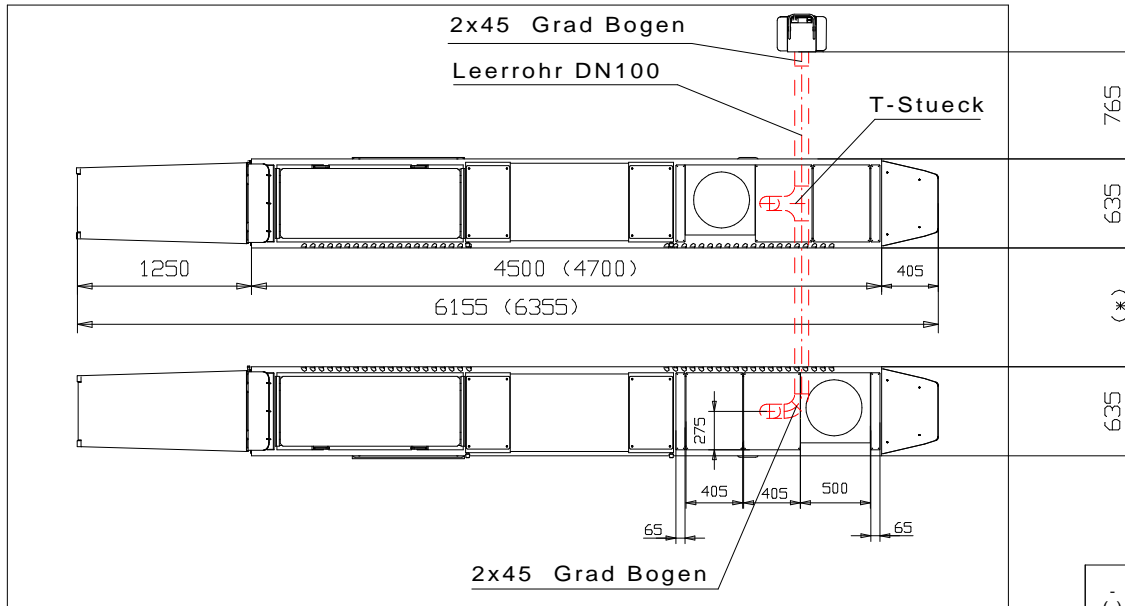

Alle Masse in mm.
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

(-)	Datum	Name	UNI-LIFT 3500 NT PLUS AMS Überflur mit Leerrohr Schienenlänge 4500 / (4700)		
	Bearb. 18.04.17	mh			
	Gepr.				
	Norm				
			 www.nussbaum-group.de		
				8575_NB	
Nr	Änderung	Datum	Name Urspr.	Ersatz fuer:	Ersatz durch: